H I T E L E S Í T É S I E L Ő Í R Á S

S Z E R E N C S E J Á T É K E S Z K Ö Z Ö K

I. és II. K A T E G Ó R I Á J Ú P É N Z N Y E R Ő A U T O M A T Á K

HE 77/1-2009

FIGYELEM!
Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű.
Érvényes változata Az MKEH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában található.

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 3

2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3

3. ALAPFOGALMAK 3

3.1 PÉNZNYERŐ AUTOMATA (PA) 3
3.2. PA FŐ SZERKEZETI EGYSÉGEI 4
3.3. PÉNZNYERŐ AUTOMATA HITELESÍTÉSE 4

4. MEGHATÁROZÁSOK 4

4.1. TÖBBJÁTÉKHELYES AUTOMATA 4
4.2. KREDIT NULLÁZÁS 4
4.3. ÖSSZEKAPCSOLT RENDSZER 4
4.4. INTEGRÁLT ELLENŐRZŐ KÉSZÜLÉK (IEK) 5
4.5. IEK KONFIGURÁLÁS 5
4.6. ETALON EPROM 5
4.7. A PÉNZNYERŐ AUTOMATA ÜZEMELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV 5
4.8. TOVÁBBI FOGALMAK 5

5. SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK 5

5.1. FELÉPÍTÉS 5
5.2. KÜLALAK 5
5.3. ANYAG 5

6. JELÖLÉSEK, FELIRATOK 5

6.1. ADATTÁBLA 5
6.2. GYÁRTÓI EREDETISÉG IGAZOLÁS 6
6.3. MAGYAR NYELVŰ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELIRATOK 6
6.4. A JÁTÉKHOZ TARTOZÓ FELIRATOK 6
6.5. A SZÁMLÁLÓK AZONOSÍTÓ FELIRATAI 6

7. METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK 6

8. HITELESÍTÉS 7

8.1. A HITELESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 7
8.1.1. A hitelesítési kérelem benyújtása 7
8.1.2. A hitelesítés helyszíne 7
8.1.3. A hitelesítés végrehajtása 7
8.1.4. A Lotus Notes adatbázisok alkalmazása 7
8.2. A HITELESÍTÉS ESZKÖZEI 8
8.3. A HITELESÍTÉS FAJTÁI 8
8.3.1. Első hitelesítés 8
8.3.2. Időszakos hitelesítés 8
8.3.3. Javítás utáni hitelesítés 8
8.4. HITELESÍTÉSI ELJÁRÁS 9
8.4.1. Szemrevételezés, típusazonosság megállapítása (I, II, III, VI, VII, VIII.) 9
8.4.2. Biztonságtechnikai vizsgálatok (III, IV.) 11
8.4.3. A játékprogramot tartalmazó elektronikus egység (vezérlőegység) ellenőrzése (V.) 11
8.4.4. Kategória szerinti besorolás ellenőrzése 11
8.4.5. Működésvizsgálat, könyvelési mechanizmusok ellenőrzése (VI, VII.) 11
8.4.6. Integrált Ellenőrző Készülék (IEK) 13
8.5. BÉLYEGZÉS ÉS BIZONYLATOLÁS 14
8.5.1. Tanúsító jelek elhelyezése 14
8.5.2. Speciális adminisztrációs feladatok 15

8.5.3. Hitelesítési bizonyítvány *15*
8.5.4. Hitelesítő Kártya *16*
8.5.5. Átadás-átvétel *17*
9. EGYÉB HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK **17**
9.1. TÖBBJÁTÉKHELYES PA ÖSSZEPLOMBÁLÁSA A HELYSZÍNEN 17
9.2. KPKR HITELESÍTÉSE 17
9.3. PROGRAM HITELESÍTÉS 18

1. Melléklet: Hitelesítő kártyakeret
2. Melléklet: Hitelesítő kártya
3. Melléklet: Bizonyítvány PA hitelesítéséről
4. Melléklet: Műszaki vizsgálati jegyzőkönyv
5. Melléklet: Jegyzőkönyv hitelesített PA átadásáról-átvételéről
6. Melléklet: Gyártói eredetiség igazolás minta
7. Állapot-felvételi jegyzőkönyv az állami adóhatóság által elrendelt újrahitelesítések esetében

1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

Ez az előírás a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (továbbiakban: Tv.) végrehajtását szabályozó 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 2. számú mellékletében felsorolt szerencsejáték eszközök közül az I. kategóriájú (PI) és a II. kategóriájú (PII) pénznyerő automaták első, időszakos és javítás utáni hitelesítésére vonatkozik.
Jelen előírás a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben és a végrehajtását szabályozó 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben foglaltak figyelembevételével készült.
A hitelesítés eljárásrendjét és a hitelesítésben közreműködő Hitelesítő Laboratóriumok (a továbbiakban: HL) feljogosításának eljárásrendjét külön főigazgatói utasítás szabályozza.
Jelen Hitelesítési Előírás (a továbbiakban: HE) hatálybalépésével a HE előző kiadása és a kapcsolódó átmeneti intézkedés(ek) hatályukat vesztik.

2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

Ebben a Hitelesítési Előírásban csak a Vhr. 1. sz. mellékletében felsorolt törvényes mértékegységek szerepelnek.

3. ALAPFOGALMAK

3.1 Pénznyerő automata (PA)

Pénznyerő automatának minősül a tétfizetés fejében játék céljára alkalmas mechanikusan vagy elektronikusan vezérelt berendezés, ha nyerés esetén a játékos bármely formában vagyoni értékű nyereményre válhat jogosulttá.
A pénznyerő automaták I. vagy II. kategóriába sorolhatók:

I. kategóriájú pénznyerő automata az a berendezés, amely
- 100.000 játékonként az összes tét legalább 80 %-át nyereményként kiadja,
- a nyeremény az aktuális tét kétszázszorosát nem haladja meg,
- a jogszabályban előírt szempontok szerint hitelesíthető.

Megjegyzés: az elektronikus kaszinóban legalább 1 db olyan PA-t kell üzemeltetni, amely esetében a nyeremény az aktuális tét ötszázszorosát elérheti, de nem haladhatja meg, és egyebekben megfelel

az I. kategóriára vonatkozó előírásoknak. Ezeknek a PA-knak a hitelesítési engedélyében a program nevében szerepel az „500E” elnevezés.

II. kategóriába tartozó pénznyerő automata az a berendezés, amelynél
- az egy játékhelyen maximálisan megtehető tét 200 forint,
- az elérhető nyeremény a tét huszonötszörösét nem haladja meg,
- a jogszabályban előírt hitelesítési feltételek fennállnak.

3.2. PA fő szerkezeti egységei

- a PA háza, hordozó egysége,
- a központi vezérlő egység pl. MPU, CPU, PC. Ez az egység tartalmazza a játékot vezérlő eszközt (EPROM, HDD, CD, DiscOnChip, stb.), valamint az integrált ellenőrző készüléket (IEK).
- a PA kezelőegysége,
- a játékot megjelenítő egység. Ez lehet monitor, forgóhenger, forgótárcsa vagy optikai rendszer (projektor) stb.,
- érmefogadó és/vagy bankjegyvizsgáló egység,
- kredit bevitelére alkalmas egység (kulcsos kapcsoló, stb.),
- kifizető egység (hopper),
- kredit nullázására alkalmas egység: kulcsos kapcsoló, központi kreditkulcs rendszer (a továbbiakban KPKR), stb.,
- érme- és bankjegytároló egység (kazetta, doboz, rekesz),
- minimum hét helyiértékű elektromechanikus számlálók a befizetés, a kifizetés, az eljátszott tét számlálására (egyes készülékeknél még további elektromechanikus számlálók is találhatók a jackpot, a kredit nullázás, a feltöltés, valamint egyéb feladatok részére),
- tápegység (A hálózati tápfeszültség kétsarkúan kapcsolt, mindkét ágban biztosított, zavarszűrővel ellátott.).

3.3. Pénznyerő automata hitelesítése

A hitelesítés az a hatósági tevékenység, amelynek során a mértékhitelesítő a hitelesítési engedélyben, valamint jelen Hitelesítési Előírásban előírt műszaki, technikai követelmények figyelembevételével a pénznyerő automata megfelelőségét megállapítja, a pénznyerő automatát tanúsító jelekkel látja el és hitelesítési bizonyítványt ad ki.

4. MEGHATÁROZÁSOK

4.1. Többjátékhelyes automata

Többjátékhelyes az a készülék, ahol két vagy több játékos az egymástól függetlenül kialakított kezelőegységeken – ugyanazon, vagy más játék során, megtett tétje ellenében – külön-külön juthat nyereményhez.

4.2. Kredit nullázás

A játék során megjelenített KREDIT érték törlése kulcs és/vagy más eszköz segítségével.

4.3. Összekapcsolt rendszer

Több – egyazon hálózatba, rendszerbe kötött – PA üzemeltetése (pl. központi kreditkulcsos rendszer (KPKR)).

4.4. Integrált Ellenőrző Készülék (IEK)
Meghatározott adatok rögzítésére szolgáló, a mérésügyi szerv által kiadott műszaki specifikáció alapján, a gyártó által beépített egység, amely a dobozolt és plombákkal ellátott központi egységen belül önálló eszközként működik.

4.5. IEK konfigurálás
Az a tevékenység melynek során az Integrált Ellenőrző Készülékbe meghatározott adatokat rögzítünk. Ezek részben a PA és az IEK azonosítására szolgálnak, részben a PA üzemeltetési adatforgalmának induló értékeit adják meg.

4.6. Etalon EPROM
A PA típusvizsgálata során bevizsgált, az eszköz és a beépített játék működését, a játék lefolyását, a nyerési szabályokat és a szükséges belső könyveléseket leíró programot tartalmazó tároló (EPROM, CD, HD, stb.) gyűjtőneve, melynek tartalma a vizsgálat végeztével lementésre kerül, és a hitelesítési engedélyek etalon EPROM-ját képezi.

4.7. A pénznyerő automata üzemeltetéséhez kapcsolódó jegyzőkönyv
Nyomdai úton előre sorszámozott, 50 lapos, 3 példányos tömb, melyet az üzemeltetőnek PA-nként kell alkalmazni.

4.8. További fogalmak
A pénznyerő automaták típusvizsgálata és hitelesítése során használt további fogalmak (tét, játékonkénti tét, nyerési százalék stb.) meghatározását az „ÚTMUTATÓ – A PÉNZNYERŐ AUTOMATÁK HE 77/1 számú HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁSÁHOZ” c. füzet (a továbbiakban: Útmutató) *1. Melléklet*e tartalmazza.

5. SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1. Felépítés
A PA szerkezetét, felépítését minden esetben a mérésügyi hatóság, típusvizsgálat során hagyja jóvá. Változtatás esetén újabb típusvizsgálatot (a hitelesítési engedély módosítását) kell kérni.

5.2. Külalak
A PA külalakját a mérésügyi hatóság egyedileg hagyja jóvá típusvizsgálat, valamint a műszaki dokumentáció alapján. Változtatás esetén újabb típusvizsgálatot (a hitelesítési engedély módosítását) kell kérni.

5.3. Anyag
A PA szerkezeti egységeinek anyaga feleljen meg a rendeltetésszerű használat során vele szemben támasztott szilárdsági, tartóssági, esztétikai, balesetvédelmi stb. követelményeknek.

6. JELÖLÉSEK, FELIRATOK

6.1. Adattábla
A PA adattábláján következő feliratoknak kell *kötelezően* szerepelniük:
- gyártó,
- gyártási év, hó, nap,
- típus,

- gyártási szám,
- hálózati feszültség névleges értéke (230 V AC),
- felvett maximális teljesítmény (VA).

6.2. Gyártói eredetiség igazolás

A gyártói eredetiség igazolás a gyártó mérésügyi hatóság által hitelesített igazolása arról, hogy a hitelesítésre bemutatott szerencsejáték eszköz típusa megfelel a korábban a gyártó által típusvizsgálatra bemutatott és engedélyezett készüléktípusnak, másrészt, hogy a bemutatott eszköz valóban a nyilatkozattevő gyártmánya, és nem hamisítvány. A mérésügyi hatóság által jóváhagyott formátumú, a szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. §. (10) bekezdés a) pontja alapján, számozott hologramos matricával ellátott, az automatába beragasztott címke, amelyen feltüntetésre kerül a gyártási szám, a gyártás ideje, a vonatkozó hitelesítési engedély száma és érvényességi ideje. A címkét a gyártó pecsétjével és aláírásával látja el. A gyártó**,** vagy meghatalmazottja maga helyezi el készülékében és az csak ezután hitelesíthető. A hitelesítéskor nem fogadható el olyan gyártói eredetiség igazolás, amelyen a kitöltött adatok bármelyike javítva lett.

6.3. Magyar nyelvű biztonságtechnikai feliratok

- a hálózati csatlakozóaljzatnál, vagy annak közelében:

A készüléket csak védőérintkezős hálózati csatlakozóaljzatról lehet biztonságosan működtetni!"

- a hálózati kapcsolónál, a kapcsoló bekapcsolt állapotának jelzése,
- az olvadóbiztosítók közelében, azok névleges áramerősségére és jelleggörbéjére vonatkozó adat,
- a készülék burkolatán (ajtó, hátlap stb.):

• A készülék burkolatának eltávolítása életveszélyes!

- ha a készülékben 1 kV-nál nagyobb feszültség is jelen van:
  - a "⚡" jelkép és a Figyelem! Nagyfeszültség!
- CE megfelelőségi jelölés szabványos formában: CE

6.4. A játékhoz tartozó feliratok

- a játékjog megszerzésére, a nyerési táblázat megjelenítésére stb. utaló feliratok (ezek képernyőn is megjelenhetnek),
- kezelőgombok feliratai (elsősorban magyar nyelven, de elfogadható az angol feliratozás is),
- a pénzbedobó nyílásánál, vagy annak közelében a pénzérme értéke,
- a bankjegyvizsgáló nyílásánál, vagy annak közelében a bankjegy értékére utaló felirat,
- a csak kulcsos üzemmódú gépeknél a kulcsnyílás közelében, vagy egyéb jól látható helyen egy kreditpontnak a hitelesítő kártyán megadottal azonos pénzértéke.

6.5. A számlálók azonosító feliratai

- a számláló feladatára utaló felirat,
- BE, KI és TÉT és egyéb funkciójú számlálónál a kötelezően előírt, a lépésértékre utaló, a hitelesítő kártyán megadottal azonos felirat.

7. METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

A hitelesítésre bemutatott PA-ra vonatkozóan követelmény, hogy:

- legyen üzemképes,
- legyen megfelelően azonosítható,
- típusa egyezzen meg valamely engedélyezett típussal,
- működtető programja egyezzen meg a PA hitelesítési engedélyében szereplő valamely programmal (ez biztosítja, hogy az adott kategóriára vonatkozó, az 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (2) bekezdésben előírt követelmények teljesülnek),
- biztonságtechnikai szempontból működjön megfelelően,
- kategóriája legyen megállapítható a műszaki és a működési jellemzők alapján,
- legyen alkalmas az előírt könyvelési feladatok elvégzésére,
- tartalmazzon a műszaki követelményeknek megfelelő IEK-et,
- rendelkezzen a játékjog szerzés módjára alkalmas eszközzel,
- biztosítsa a nyeremény kifizetésének lehetőségét,
- tartalmazza az előírt feliratokat,
- a hitelesítési engedélyben foglalt bélyegzési és egyéb specifikus követelményeket elégítse ki.

8. HITELESÍTÉS

8.1. A hitelesítéssel kapcsolatos általános tudnivalók

8.1.1. A hitelesítési kérelem benyújtása

PI és PII típusú pénznyerő automata hitelesítésére vonatkozó kérelmet a mérésügyi hatóság csak Hitelesítő Laboratóriumtól (HL) fogadhat (a szervezőnek a hitelesítési igényt valamelyik, engedéllyel rendelkező HL-hez kell benyújtani).

8.1.2. A hitelesítés helyszíne

PI és PII típusú pénznyerő automata hitelesítését kizárólag HL-ban lehet végezni (kivéve, ha az eszköz szerepel a helyszínen hitelesíthető eszközök listáján, ekkor a HL-nek a helyszínen kell biztosítani a hitelesítési előírásban előírt feltételeket). A helyszínen hitelesíthető pénznyerő automaták listája az MKEH honlapján naprakészen hozzáférhető.
Jelen előírásban a „helyszín” elnevezésen a továbbiakban kizárólag a „használat helyszíne” értendő.
A helyszíni hitelesítés feltételei:

- A hitelesítést megrendelő hitelesítő laboratórium és a játékterem üzemeltetője biztosítja, hogy a hitelesítés során a játékteremben játékosok vagy más illetéktelenek nem tartózkodnak.
- A hitelesítő laboratórium biztosítja legalább egy dolgozója közreműködését és a műszaki vizsgálatokhoz szükséges technikai hátteret.

8.1.3. A hitelesítés végrehajtása

PI és PII típusú pénznyerő automata hitelesítését csak a HL közreműködésével lehet végezni, a HL szakembere elvégzi a műszaki vizsgálatot és az előkészítést, a mértékhitelesítő pedig elvégzi a hitelesítést.

8.1.4. A Lotus Notes adatbázisok alkalmazása

Munkanap elején, az első aznapi bizonyítvány elkészítése előtt a „Szerencsejáték eszközök” adatbázist szinkronizálni (replikálni) kell. HL-ben a replikálást a HL-ek részére rendszeresített – internetszolgáltatón keresztül hozzáférhető – külső szerverről kell elvégezni. A „SzerHitBiz” bizonyítványkészítő adatbázist csak ezután szabad elindítani. Munkanap végén, az utolsó aznapi bizonyítvány kiállítása után a „SzerHitBiz” bizonyítványkészítő adatbázist – szintén az internetszolgáltatón

keresztül hozzáférhető külső szerverre, a **hitelesítő kulcsával** - replikálni kell. A szinkronizálás (replikáció) ez esetben kétirányú kell legyen: Nem csak fogadni, hanem küldeni is kell adatokat a HL-ből, erre a replikáció beállításánál figyelni kell.
Helyszíni hitelesítés megkezdése előtt a „Szerencsejáték eszközök" adatbázist a hitelesítés helyszínére kivitt notebook-ra replikálni kell. Területi szerv notebook-ját csak benn a hivatalban, a belső szerverről szabad replikálni. Amennyiben a hitelesítés helyszínére a HL notebook-ját kell kivinni, akkor a „Szerencsejáték eszközök" adatbázist a HL notebook-jára még benn a HL-ben, a HL-ek részére rendszeresített – internetszolgáltatón keresztül hozzáférhető – külső szerverről kell replikálni.

8.2. A hitelesítés eszközei

- öntapadó matricák,
- plombahuzal (**műanyag** feszítőszálon sodrott fém), plomba (ólom), oldalcsípő fogó,
- plombáló készlet, önálló fényforrással rendelkező nagyító, elemlámpa,
- PC és/vagy NOTEBOOK + EPROM kiolvasó,
- engedélyezett típusok EPROM-tartalma (Lotus NOTES-os központi adatbázison),
- engedélyezett típusok fényképeinek gyűjteménye (Lotus NOTES-os központi adatbázison),
- segédletek (típuslista, hitelesítési engedélyek, szervezők listája stb., Lotus NOTES-os központi adatbázison),
- IEK konfigurálásához szükséges kiolvasó program, hardver kulcs, alapadatokat tartalmazó **adathordozó**,
- a pénznyerő automata üzemeltetéséhez kapcsolódó jegyzőkönyv,
- A HL-ben végzett bizonyítvány kiállításhoz, jóváhagyáshoz hitelesítői Notes-USB kulcs,

8.3. A hitelesítés fajtái

8.3.1. Első hitelesítés

A PA gyártás utáni első hitelesítése. Az első hitelesítés elvégezhetőségének feltétele, hogy a PA rendelkezzen CE megfelelőségi jelöléssel és a gyártó által kiállított „megfelelőségi nyilatkozattal". Az első hitelesítés végrehajtása a folyamatában megegyezik az időszakos és a javítás utáni hitelesítéssel, de a megfelelőségi jelölés és nyilatkozat megléte miatt a műjkv- ben „*" szimbólummal jelölt egyes műszaki vizsgálatokat nem kell végezni.

8.3.2. Időszakos hitelesítés

Időszakos hitelesítés akkor végezhető, ha a szerencsejáték eszköz érvényes hitelesítéssel rendelkezik, továbbá minden tekintetben megegyezik az előzőleg hitelesített eszközzel (az érvényességi idő lejárata után elvégzett újrahitelesítés ezért formálisan javítás utáni hitelesítésnek minősül). Az időszakos hitelesítés előtt az összes előírt műszaki vizsgálatot el kell végezni.

8.3.3. Javítás utáni hitelesítés

Minden olyan beavatkozás, módosítás, vagy egyéb esemény, ami a hiteles állapot megszűnését eredményezi, vagy a hitelesítési bizonyítvány adatainak megváltoztatását igényli, az eszköz újrahitelesítését (javítás utáni hitelesítését) teszi szükségessé.
A javítás utáni hitelesítés *általánosan előforduló* esetei:

- Játékhelyek számának változása, a vonatkozó hitelesítési engedély által megengedett határok között.
- A szervező adatainak megváltozása, függetlenül attól, hogy az adatok (név, cím, Hatósági bizonyítvány száma) milyen okból (jogutódlás, vásárlás, címváltozás stb.) változtak meg. A megváltozott adatokat az IEK-ben minden esetben át kell vezetni.

- Játékjog szerzés módjának változása, a vonatkozó hitelesítési engedély által megengedett határok között.
- Kredit pénzértékének változása.
- Maximális tét, maximális nyeremények változása, a kategóriára előírtak figyelembevételével, legtöbbször az EPROM-verzió változásával is jár.
- Nyeremény-kifizetés módjának változása, a vonatkozó hitelesítési engedély által megengedett határok között.
- Számláló lépésérték változás.
- IEK, elektromechanikus számláló valamint a játék lefolyását befolyásoló eszköz (vezérlőegység, CPU, EPROM, egyéb programhordozó), javítása, cseréje, amely a HL-ban történhet. A javítás, csere tényét a műszaki vizsgálati jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Abban az esetben, ha a javítást, cserét a HL-be szállítás előtt már elvégezték, **vagy a plombát már a HL-be szállítás előtt felbontották,** erre a műszaki vizsgálati jegyzőkönyvben utalni, és erről a budapesti Hatóságot tájékoztatni kell. A helyszínen hitelesíthető eszközök listáján szereplő eszközök javítása a mérésügyi hatóság jelenlétében történhet.
- Egyéb, a PA hitelesítési engedélyében szereplő, vagy önálló hitelesítési engedéllyel rendelkező részegység (pl. rádiós adatgyűjtő egység) beépítése a PA-ba.
- Az állami adóhatóság által elrendelt újrahitelesítés. Azok az automaták, amelyeken állami adóhatósági lezárások vannak, csak az állami adóhatóság újrahitelesítést elrendelő/megengedő határozatának bemutatása esetén hitelesíthetők. Az állami adóhatóság lezáró jegyeit csak a mérésügyi hatóság képviselője távolíthatja el. Az állami adóhatóság által elrendelt újrahitelesítések megkezdése előtt a 7. melléklet szerinti állapot-felvételi jegyzőkönyvet kell kitölteni.

Ezekben az esetekben a javítások, módosítások után az összes előírt műszaki vizsgálatot el kell végezni, és a teljes hitelesítési eljárást le kell folytatni.
A hitelesítési bizonyítványon a **„hitelesítő feljegyzései”** rovatba be kell írni a hitelesítés okát (például: „a hitelesítés oka: játékjog szerzés módjának változása”).

8.4. Hitelesítési eljárás

Az első, időszakos és javítás utáni hitelesítések alkalmával a műszaki vizsgálatok szemrevételezéssel, műszeres méréssel és funkcionális próbákkal történnek. A tevékenységről az erre a célra rendszeresített jegyzőkönyvet ki kell kitölteni (műszaki vizsgálati jegyzőkönyv, a továbbiakban: műjkv.). A jegyzőkönyvet a hitelesítés alkalmával kell kitölteni, előre kitöltött és így sokszorosított nyomtatvány nem használható.
A hitelesítés során rendelkezésre kell állni a pénznyerő automata üzemeltetéséhez kapcsolódó jegyzőkönyvnek is. Mivel ebbe a hitelesítés alkalmával bejegyzéseket kell tenni, **ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg**.
A hitelesíthetőség alapfeltétele a gépben elhelyezett gyártói eredetiség igazolás (lásd 6.2. pont) megléte. A hitelesítést az alábbi lépések szerint kell végrehajtani (zárójelben a műjkv. vonatkozó fejezetei szerepelnek).

8.4.1. Szemrevételezés, típusazonosság megállapítása (I, II, III, VI, VII, VIII.)

A pénznyerő automata azonosító adatainak felvétele után minden hitelesítést szemrevételezéses vizsgálattal kell kezdeni, melynek során ellenőrizni kell:

- A pénznyerő automata engedélyezett típusával való azonosságot. A vizsgálat a gyártói eredetiség igazolás és a típustábla egyező adatai szerinti típus „Szereszköz” adatbázisban található

dokumentációja (érvényes hitelesítési engedélye, leírása és fotó mellékletei) és a vizsgált PA egybevetése alapján történik.

- A gépekben található részegységek, segédfunkciókat ellátó panelek, kulcsok, kezelő elemek stb. az adott típushoz engedélyezettek-e.
  - A hitelesítési engedélyében felsorolt, de konkrét típussal nem megnevezett részegységek (például: ”bankjegy elfogadó”), elemek közül bármelyik típus utólag is beépíthető, amennyiben rendeltetésszerűen működik.
  - A hitelesítési engedélyben nem szereplő, a játékmenet és a könyvelés befolyásolására nyilvánvalóan és egyértelműen alkalmatlan biztonsági részegységek, elemek stb. ugyancsak beépíthetők.
  - Az előzőeken kívül csak olyan részegység, elem stb. építhető be, amely a játékmenet befolyásolására dokumentáltan nem alkalmas, valamelyik PA hitelesítési engedélyében már fotókkal is dokumentáltan engedélyezve lett, vagy részegységként önálló hitelesítési engedéllyel rendelkezik és abban a PA típusa meg lett nevezve.
  - A beépítések további feltétele, hogy az nem akadályozza sem a számlálók leolvasását, sem az IEK, sem pedig a hitelesítést tanúsító jelzések ellenőrizhetőségét.
  - Az utólag beépített egységeknél a beépített elemek működtetésével, a dokumentáció és a talált eszköz összevetésével meg kell vizsgálni, hogy az alkalmazás nem sérti-e a már típusvizsgált játékmenetet, nem avatkozik-e be meg nem engedett módon a gép könyvelésébe.
- A kábelezések, csatlakozók megfelelő állapotát. A gép belsejében található bármilyen jellegű „műszaki barkácsolás” a nem megengedhető kategóriába sorolandó. Javításra kell utalni azokat a PA-kat, ahol például:
  - szigetelés nélküli csatlakozás található,
  - a csatlakozók forrasztásai nincsenek megfelelő (pl. zsugorcsöves védelem) szigeteléssel ellátva,
  - a szigetelés folytonosságát "menetközben" megbontották,
  - a vezetékekhez "menetközben" hozzáforrasztottak másik vezetékeket,
  - kábeleken lógó panel található,
  - ismeretlen funkciójú csatlakozó van bekötve a vezérlőegységhez vezető kábelkötegbe,
  - lógó, szabad vezetékvégek találhatók,
  - stb.
- Az automata mechanikai állapotát (épség, sérülésmentesség).
  - Külső sérülések: a PA-n nem lehet olyan külső sérülés, amely balesetveszélyt jelent, például törött üveg, vagy műanyag, repedt oldalfal vagy leszakadt ajtó, sorjás szélű lemez, gomb, diszléc stb. A kabinetnek stabilan kell állnia. Megfelelő az állapot, ha a külső sérülések csak esztétikai jellegűek, és nem zavarják sem az azonosításhoz szükséges adatok leolvasását, sem a játékos informálását. A PA valamennyi ajtajának könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.
  - Belső sérülések: megfelelő az állapot, ha a sérülések nem jelentenek sem az üzemeltetés, sem az ellenőrzések során balesetveszélyt, és nem érintik az automata működését. A beszerelt egységek rögzítettek, épek legyenek.
- A 6. fejezetben előírt feliratok meglétét.
- Az automata üzemképességét (nincsenek-e bekapcsoláskor üzemképességet kizáró hibajelenségek).
- A játékos informálására szolgáló kezelő és kijelző egységeket.

8.4.2. Biztonságtechnikai vizsgálatok (III, IV.)

Az újrahitelesítések alkalmával a hitelesítő laboratóriumnak a hitelesítés előtti műszaki vizsgálat során a műjkv. III, és IV. fejezetében „*" szimbólummal jelölt tevékenységeket is el kell végezni.

8.4.3. A játékprogramot tartalmazó elektronikus egység (vezérlőegység) ellenőrzése (V.)

Szemrevételezéses vizsgálattal kell ellenőrizni az engedélyezett típussal való azonosságot, ennek részeként a 8.4.1 fejezetben foglalt módon meg kell győződni a kábelezések, csatlakozók megfelelő állapotáról. A vezérlőegységen belül (forrasztási, vagy alkatrész oldalon) a láthatóan nem gyári szerelés, huzalozás nem megengedhető.

Gyártó általi paneljavítás/átkötés kizárólag a PA hitelesítési engedélyében megnevezett gyártója által kiállított fényképes igazolás rendelkezésre állása esetén fogadható el.

A pénznyerő automatáknál alkalmazott vezérlőegységek és programhordozók fajtái általában az alábbiak lehetnek:

- vezérlőkártyán (CPU-n) EPROM, flash EPROM,
- számítógépben (PC-ben) HD, CD, DiscOnChip.

A fenti programhordozók közül az EPROM-ok ellenőrzését a hitelesítő hálózat végzi el. Elvégzi emellett azoknak a programhordozóknak az ellenőrzését, amelyekhez a hitelesítő laboratóriumban rendelkezésre áll az ehhez szükséges program és eszköz (általában a gyártó biztosítja).

Az összes többi programhordozó ellenőrzését a budapesti Hatóság végzi.

A 9.3. fejezet szerint hitelesített programok esetében a programhordozón elhelyezett öntapadó matrica sértetlenségének ellenőrzése, majd az első fázisban elhelyezett plombák eltávolítása után a jelen fejezetben foglaltak szerint kell eljárni.

Egyes flash EPROM, CF-kártya programhordozókkal üzemelő egyes PA-knál a program ellenőrzése a készülék bekapcsolása után automatikusan megtörténik, és az ellenőrző összeg a képernyőn megjelenik. Az így megjelenő ellenőrző összeget kell elfogadni a hitelesítés során a program azonosításaként.

Egy PA-ban egynél több program a következő esetekben lehetséges:

- átkapcsolós rendszernél két, egymástól független programkártya van a PA-ban , melyek közötti választást egy kapcsoló biztosítja.
- egyedi gépek összeépítésével, közösítésével kialakított többjátékhelyes gépnél egymástól független, játékhelyenkénti vezérlőegységek találhatók, amelyek még átkapcsolós rendszerben is működhetnek.

A HL-ben vagy a helyszínen ellenőrzött EPROM-ok tanúsító jellel való ellátása, vagy a budapesti Hatóság által ellenőrzött programhordozókon elhelyezett tanúsító jelek ellenőrzése után kerülhet sor azok beépítésére a zárható burkolatú vezérlőegységbe, majd felbontás ellen hitelesítési jellel való lezárására. Ellenőrizni kell, hogy a lezárt burkolat ellenére az adathordozókon lévő öntapadó matrica sorszáma olvasható-e. A játékprogramot tartalmazó elektronikus egység ellenőrzését minden egyes hitelesítendő program esetén el kell végezni.

8.4.4. Kategória szerinti besorolás ellenőrzése

A vizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a PA megfelel-e a kategóriájára vonatkozó, a 3.1. fejezetben meghatározott feltételeknek (legmagasabb tét, legnagyobb nyeremény alapesetben).

8.4.5. Működésvizsgálat, könyvelési mechanizmusok ellenőrzése (VI, VII.).

- Fel kell jegyezni az elektromechanikus számlálók állásait a hitelesítés megkezdésekor.
- Ellenőrizni kell, hogy az elektromechanikus számlálók hétjegyűek-e.
- Ellenőrizni kell, hogy az elektromechanikus számlálók funkciója egyezik-e feliratukkal, lépésértékük mindhárom számlálónál (BE, KI, TÉT) azonos-e, és megegyeznek-e a műjkv-ben, illetve a hitelesítő kártyán rögzített értékkel. Azoknál a PA-knál, melyek a pénzforgalom helyett

az eljátszott kreditet és a játék során megnyert kreditet számlálják, elegendő csak a BE(=TÉT) és KI számláló.

- Érme vagy bankjegy befizetésekor, vagy a játék indításakor a BE elektromechanikus számlálónak a befizetett összeggel, vagy az eljátszott téttel arányosan kell számlálnia. Kulccsal, vagy egyéb engedélyezett eszközzel történő üzemeltetés esetén a BE számláló működését az érmebedobásnál alkalmazott módon kell ellenőrizni.
- Próbajátékkal kell ellenőrizni, hogy az elektromechanikus TÉT számláló az eljátszott téttel arányosan számol-e.
- Próbajáték során, a működőképesség vizsgálatakor ellenőrizni kell a beállított maximális tét értékét.
- A kifizető egység működtetésekor, a kredit nullázásakor, vagy a játék végén elért nyeremény kreditbe történő beírásakor a KI elektromechanikus számlálónak a kifizetett összeggel, vagy az elért nyereménnyel arányosan kell számlálnia.
- Többjátékhelyes gépek esetében az ellenőrzést játékhelyenként és/vagy játékprogramonként meg kell ismételni, miközben ellenőrizni kell, hogy a közösített számlálók a fentiekben rögzített alapelvek szerint megfelelően működnek-e.
- Egy PA-nál csak egy-egy BE, KI és TÉT elektromechanikus számláló lehet. Megengedett, hogy a PA más elektromechanikus számláló(ka)t is működtessen, de kell lenni egy-egy közösített – az egész összekapcsolt gépegyüttesre vonatkozó – BE, KI és TÉT számlálónak, mely az összes be-és kifizetett pénzt és az összes játékhelyen eljátszott tétet rögzíti.
- Azoknál a PA-knál, melyek a pénzforgalom helyett az eljátszott kreditet és a játék során megnyert kreditet számlálják, és melyeknél csak a BE(=TÉT) és KI számláló van, a fentieket értelemszerűen kell alkalmazni. Többjátékhelyes PA minden gépénél csak az egyik könyvelés-technika megengedett.
- Érmefogadó és/vagy bankjegyvizsgáló szerkezet ellenőrzése. Az érmefogadó és/vagy bankjegyvizsgáló vizsgálatát minden feltüntetett és engedélyezett érmével és/vagy bankjeggyel el kell végezni. (Átkapcsolós üzemmódot tartalmazó eszköznél csak a kapcsoló egyik állása lehet engedélyezve a hitelesítéskor, az üzemeltetés során az átkapcsoló nem működtethető.) Kulccsal, vagy egyéb engedélyezett eszközzel történő üzemeltetés esetén, az eszköz működésének helyességéről a könyvelés ellenőrzésével kell meggyőződni (lásd még KPKR).
- A kifizető egység ellenőrzése. A kifizető egységnek a nyereményt ki kell tudnia fizetni. Ha a kifizető egységben lévő fizetőeszköz a teljes kifizetésre nem elegendő a ki nem fizetett összegnek a kreditből a kifizetés megtörténtéig nem szabad törlődnie. Azoknál az automatáknál, ahol a kredit nullázása sem menüből, sem kulccsal vagy kapcsolóval nem lehetséges, a kifizetés módja (a hitelesítési bizonyítványban) nem lehet kassza, csak PA.
- Fel kell jegyezni az elektromechanikus számlálók állásait a hitelesítés végén.
- A hitelesítés során a bankjegyvizsgáló ellenőrzéséhez hasonló módon kell a ticket rendszert megvizsgálni. A hitelesítés feltétele, hogy a PA hitelesítési engedélyében a "ticket" játékjog szerzési mód engedélyezve legyen. Abban az esetben, ha a rendszervezérlő szoftver a PA-ban installálva van, a rendszer önállóan működőképes. Minden más esetben a működtetéshez külső számítógép szükséges a megfelelő programmal. A ticket rendszer ellenőrzése az alábbiak szerint történik:

  – Befizetés bankjeggyel

  Meg kell vizsgálni, hogy bankjegyvizsgálóba behelyezett bankjegyre kapott kredit és a számláló lépése megfelel-e a befizetett pénzösszegnek. Amennyiben a rendszer bankjegyet nem fogad el, csak tickettet, a vizsgálathoz szükséges, érvényes tickettet a hitelesíttetőnek kell biztosítania.

  – Kifizetés tickettel

  Meg kell vizsgálni, hogy kredit kifizettetése után a kapott ticket értéke megfelelő-e, illetve a számláló lépése megfelel-e a kifizetett pénzösszegnek.

– Befizetés tickettel

Meg kell vizsgálni, hogy bankjegyvizsgálóba behelyezett ticketre kapott kredit és a számláló lépése megfelel-e a ticket értékének.

– A játékjog szerzés módjához a hitelesítési bizonyítványban az egyéb eszköz rovatba be kell írni azt, hogy „ticket”. A nyeremény kifizetés módjához –ha a PA is kifizet „PA, kassza”, ha csak tickettel fizet „kassza” kerül feltüntetésre.

8.4.6. Integrált Ellenőrző Készülék (IEK)

A hitelesítéskor el kell végezni:

- annak ellenőrzését, hogy az IEK kiolvasási csatlakozófelületei szabadon hozzáférhetők-e. A kiolvashatóság biztosításának hiányában a PA hitelesítése nem végezhető el,
- a pillanatnyi számlálóállások feljegyzését a hitelesítés megkezdésekor,
- az óra ellenőrzését, szükség szerint a beállítását,
- a számlálómozgások és a számlálók együttfutásának ellenőrzését az elektromechanikus számlálókkal,
  - rövididejű együttfutás: az IEK-nek és a mechanikus számlálóknak a laborban végzett próbajáték és egyéb vizsgálatok alkalmával pontosan együtt kell futnia. Megfelelő az együttfutás, ha az IEK-ben regisztrált elmozdulás és a számlálók lépésértékkel szorzott elmozdulásának különbsége a lépésértéket többszörösen meghaladó elmozdulás esetén is kisebb a lépésértéknél,
  - hosszúidejű együttfutás: az IEK-ből kiolvasott pillanatnyi számlálóállások és a PA saját (többjátékhelyes gép esetén a közösített) elektromechanikus számlálói közötti eltérés abszolút értéke nem lehet nagyobb, mint 1 %. Ennél nagyobb eltérés esetén a PA-t javításra kell utalni, a hitelesítési eljárást fel kell függeszteni.
- a naptári zárások ellenőrzését. A naptári zárásoknak összhangban kell lennie egymással. A zárásértékeknek meg kell egyezniük, és a már bent lévő adatoknak (időszakos, illetve, IEK cserével nem járó javítás utáni hitelesítéseknél), göngyölítettnek kell lennie,
- a kódtábla legfrissebb verziójának betöltését,
- az IEK konfigurálását (összhangban a pillanatnyi elektromechanikus számláló állásokkal, a hitelesítési bizonyítványnak megfelelően),
- a memóriamentésből az aktuális és a nem üres, elmentett konfigurációs táblákat, órabeállítási és kulcshasználati eseménynaplókat, valamint a zárásmentéseket kell kinyomtatni, és a műjkv. mellé kell csatolni (a kiolvasásokat a hitelesítő kulcsával kell elvégezni). Megengedett, hogy kinyomtatás helyett a mentéseket a HL elektronikusan tárolja, de ekkor megfelelően biztosítani kell a védelmet (hetente végrehajtott CD/DVD-re írással, vagy egyidejűleg két adathordozón történő tárolással, vagy egyéb biztonsági mentéssel stb.) és a visszakereshetőséget.
- első hitelesítéskor és IEK csere esetén meg kell győződni az IEK típusazonosságáról és megfelelőségéről is. Ez az IEK gyártója által kiállított hivatalos nyilatkozattal igazolható. Ezt a nyilatkozatot maradandóan a műjk. mellé kell csatolni. Ilyen nyilatkozat hiányában a PA hitelesítése nem végezhető el. Az adott IEK típushoz tartozó nyilatkozat mintája az IEK-re kiadott hitelesítési engedélyben megtalálható.
- az engedélyezett típussal való azonosságról szemrevételezéssel is meg kell győződni. Az IEK-en belül a láthatóan nem gyári szerelés, huzalozás nem megengedhető. Gyártó általi paneljavítások/átkötések kizárólag az IEK hitelesítési engedélyében megnevezett gyártója által kiállított fényképes igazolás rendelkezésre állása esetén fogadható el.

Az IEK-kel kapcsolatos további eljárást az *Útmutató 3. Melléklet*e rögzíti.

8.5. Bélyegzés és bizonylatolás

8.5.1. Tanúsító jelek elhelyezése

A tanúsító jelek elhelyezése (sorszámozott öntapadó matrica, függőhuzalos plomba) az alábbiak szerint történjen:

- A függőhuzalos plombák elhelyezését és a lenyomat készítését a vonatkozó főigazgatói utasításban foglalt módon kell végrehajtani (újrahitelesítéskor a korábbi plombákat cserélni kell).
- A játékprogramot tartalmazó EPROM(ok)-on, azok ellenőrzése után kisméretű számozott öntapadó matricát kell elhelyezni, úgy, hogy a matrica az ablakot lezárja. (Figyelem**!** Egyes cégek az EPROM-ra saját számozott hologramos matricájukat is elhelyezik oly módon, hogy az ablakot félig zárja. Ebben az esetben a hitelesítő saját matricájával „folytatja" az ablak lezárását olyan módon, hogy a gyártó számozása olvasható maradjon.)
- A többi programhordozót pl. flopi, CD, HDD, PC stb. – ahol annak mérete ezt lehetővé teszi – az ellenőrzést végző dolgozó az öntapadó matrica mellett kézjegyével is ellátja, feltüntetve az ellenőrzés dátumát is. Lezárással, csomagolással biztosítja illetéktelen hozzáférés ellen. Hitelesítéskor kerülhet csak felbontásra, melyet a hitelesítőnek kell elvégeznie, miután ellenőrizte a zár épségét.
- A fentiekben felsorolt programhordozók ellenőrzése és tanúsító jellel való ellátása után kerülhet sor azok beépítésére a zárható burkolatú vezérlőegységbe, majd felbontás ellen a burkolat hitelesítési jellel való lezárására.
- A vezérlőegységek burkolatának lezárása lehet:
  - a./ EPROM, flash EPROM esetében a CPU dobozolásának lezárása egy, vagy kettő célszerűen elhelyezett függőhuzalos plombával,
  - b./ kivehető winchester, CD esetében a programhordozó tanúsítása öntapadó matricával,
  - c./ beépített winchester, DiscOnChip esetében a PC lezárása függőhuzalos plombával.
- Az elektromechanikus számlálók dobozoltak, illetéktelen kibontásukat plombálással kell megakadályozni.
- A műjkv. II. fejezetének 2. pontja szerint kitöltött típustáblát és a pénznyerő automatát függőhuzalos plombával vagy számozott öntapadó matricával össze kell rendelni. Egyedi gépekből összeállított többjátékhelyes gépeknél ezt a műveletet játékhelyenként kell elvégezni. Egyedi gépekből összeállított többjátékhelyes automaták esetén a részegységeket látható, ellenőrizhető módon össze kell plombálni (nem kell feltüntetni az összeplombálásra felhasznált plombák számát a hitelesítési bizonyítvány „bélyegzés" rovatában, illetve a hitelesítő kártyán.). Nem vonatkozik ez a gyárilag több játékhelyesre tervezett, kialakított gépekre (pl. roulette, black jack), melyek szerelhetőség, szállíthatóság miatt szintén bonthatók
- Mivel a pénznyerő automata életkora a szerencsejáték törvény szerint maximum öt év lehet, így több hitelesítés is történik ezen időszak alatt. A típustáblán első hitelesítéskor elhelyezett öntapadó matricának végig kell „kísérnie" a gép életét. (A javítás utáni hitelesítés keretében, ha az IEK-ben, a sértetlen lezárású hitelesítő kártyán, és gyártói eredetiség igazoláson lévő adatok alapján az automata egyértelműen beazonosítható (tehát az adattábla eredetisége és az automatához tartozása bizonyított), a sérült matrica kicserélhető.)
- A PA oldalán elhelyezett hitelesítő kártyát magában foglaló egységesített keretet (lásd *1. Melléklet*) annak belső menetes orsóján, közvetlenül a rögzítő anya mögött lévő furaton átfűzött plombahuzal segítségével kell plombálni.
- A színes hitelesítő kártyán sorszámozott öntapadó matricát kell elhelyezni az érvényesítő kicsípéssel.
- KPKR esetében a vezérlő egységet öntapadó matricával kell ellátni.

8.5.2. Speciális adminisztrációs feladatok

A hitelesítéssel és a hitelesítést megelőző tevékenységekkel kapcsolatos megjegyzéseket a pénznyerő automata üzemeltetéséhez kapcsolódó jegyzőkönyvbe is be kell jegyezni.
(Az egyéb hatósági tevékenységek esetén szintén történnek bejegyzések, ezek pontos leírása a 9. fejezetben található). A bejegyzéseket a közreműködő HL dolgozó teszi, a hitelesítő ezeket aláírja. (Hibás adat bejegyzése esetén a teljes adatot át kell húzni, és a helyes adatot a hibás fölé kell bejegyezni, és a javítást végző aláírásával kell ellátni. A bejegyzés jogcímének megjelölése, valamint a bizonylaton a bejegyző aláírása minden esetben kötelező.)

- A számláló cseréje esetén fel kell jegyezni a kicserélendő (a régi) számlálók záró állásait, és a kicserélt (az új) számlálók nyitó állásait, valamint a számláló megnevezését (BE, KI, TÉT).
- Az EPROM cseréje esetén fel kell jegyezni a kicserélendő (a régi) EPROM-ban lévő játék megnevezését, ellenőrző összegét, a kicserélt (az új) EPROM-ban lévő játék megnevezését, ellenőrző összegét.
- Az IEK cseréje esetén fel kell feljegyezni a kicserélendő (a régi) IEK gyártási számát, a kicserélt (az új) IEK gyártási számát. (Az új IEK gyártási számát 8.4.6. fejezet szerinti hivatalos nyilatkozat szerint kell megadni. Az olyan, vezérlőegységbe integrált IEK típus esetében, amelyiknek nincs önálló gyártási száma, erre utalni kell és a nyilatkozaton szereplő vezérlőegység gyártási számot kell megadni).
- Ezeket a javításokat/cseréket a HL-ben kell elvégezni, illetve a helyszínen hitelesíthető eszközök javítása/cseréje a mérésügyi hatóság jelenlétében végezhető. Azokban az esetekben, amikor ezt nem tartják be, a javítás utáni hitelesítést el kell végezni, de a problémára utalni kell a jegyzőkönyvben (például: az új számláló állása: xxxx, a kicserélt számláló állása ismeretlen, mivel a csere nem a mérésügyi hatóság jelenlétében történt; az IEK cseréje nem a mérésügyi hatóság jelenlétében történt stb). Az ilyen eseteket írásban kell jelezni a budapesti Hatóság részére.

- A hitelesítés alkalmával fel kell jegyezni a hitelesítés tényét, a hitelesítés időpontját, a hitelesítés megkezdésekor és a hitelesítés befejezésekor a BE és KI számlálók állásait.

A felsorolt esetekben kitöltött jegyzőkönyvet a javítást, illetve cserét végző személynek, illetve a mértékhitelesítőnek is alá kell írni és lepecsételnie.

8.5.3. Hitelesítési bizonyítvány

A hitelesítési bizonyítványt az elkészült műjkv. alapján, a hitelesítési bizonyítvány kitöltési utasításban (lásd *Útmutató 2. Melléklet*) részletezett szempontok szerint kell kiállítani.
Hitelesítési bizonyítvány Lotus NOTES-os rendszerben, és csak az erre rendszeresített „SzerHitbiz” nevű országos adatbázisban készülhet.
Hitelesítési bizonyítványt a fenti adatbázisban már létező, érvényes gyártói eredetiség igazolásból, vagy már létező bizonyítványból kiindulva kell készíteni. Ha a gépben lévő gyártói eredetiség igazolás száma még nincs a rendszerben, azt a gyártói eredetiség igazolás igénylések nézetében az igénylő gombbal fel kell vinni, és a bizonyítványt ebből kiindulva kell elkészíteni. Gyártói eredetiség igazolás nélkül a „semmiből” a Lotus NOTES rendszer nem enged bizonyítványt készíteni.
Hitelesítési bizonyítvány adatait a HL dolgozó – minden esetben a már korábban felvitt gyártói eredetiség igazolásból kiindulva megjelenő Bizonyítvány űrlapon – a „SzerHitbiz” rendszerbe beírja, majd jóváhagyásra továbbíthatja azt. Az adatokat a mértékhitelesítő hagyja jóvá (vagy küldi vissza az űrlapot a HL dolgozó részére javításra.). A jóváhagyott bizonyítvány kerül nyomtatásra. A bizonyítványban kézzel adatokat kitölteni, a már kiadott bizonyítványba kézzel belejavítani nem szabad.
A mértékhitelesítő által a fenti adatbázisban elektronikusan jóváhagyott hitelesítési bizonyítványt 5 példányban kell kinyomtatni:

- egy példány a területi Hatóságnál marad,
- 4 példányt a HL-nek kell átadni,
  - ebből egy példányt műanyag borítóban, a pénznyerő automatában kell elhelyezni,
  - három példányt kap a hitelesíttető.

Kiadott hitelesítési bizonyítványon utólagosan javítani nem lehet. Amennyiben valamilyen adatot elírtak, vagy helytelenül vezettek rá, és ezt az üzemeltető írásban jelzi, akkor meg kell vizsgálni, hogy a bizonyítvány valóban helytelen adatokkal lett-e kiállítva. Amennyiben igen, akkor a rontott bizonyítvány helyett új hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani. A kijavítás végrehajtása a rontott bizonyítványt kiállító szervezeti egység feladata, a HL bevonásával (ezt értelemszerűen kell alkalmazni, a kiállító szervezeti egységgel egyeztetve ezt másik szervezeti egység is elvégezheti, ha az eszközt az illetékességi területén üzemeltetik, és a korrigálási kérelem hozzá érkezik). Hivatalból indított javítás esetén (az elírást a mérésügyi Hatóság észleli), a szervezőt értesíteni kell, és a rontott hitelesítési bizonyítványt az ebben a pontban leírtak értelemszerű alkalmazásával ki kell cserélni.
Az új bizonyítvány kiállítása a rontott alapján, a javított adattal (adatokkal) történjen (lásd *Útmutató 2. Melléklet*), Lotus NOTES-os rendszerben a „SzerHitbiz” adatbázisban. A kiállítás dátuma a javítás napjának dátuma legyen, minden egyéb adat, így a hitelesítés ideje, helyszíne és az eredeti hitelesítést végző egyéni száma is változatlan marad, a hitelesítő feljegyzései rovatban utalni kell a javításra (pl.: ”Kiállítva az elírt gyártási szám, adat stb. javítása miatt, egyéb adataiban megegyezik a 2008. 11. 03-án kiállított bizonyítvánnyal.”).

Az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítés érvényességi ideje a hitelesítés időpontjától számított kettő év, azonban ez nem haladhatja meg az automata napra pontos gyártási időpontjától számított öt évet.

8.5.4. Hitelesítő Kártya

Hitelesítő kártya a Lotus NOTES-os „SzerHitbiz” nevű adatbázisban készül. Az adatbázis-kezelő program a kártya formátumát rögzíti, attól eltérés nem lehetséges.
Szükség esetén – kizárólag helyszíni hitelesítéskor – a Hitelesítési kártya kézzel is kitölthető. Ebben az esetben megengedett a Hitelesítési kártya szövegszerkesztő programmal történő elkészítése is, formátuma azonban ilyenkor sem térhet el az előírtaktól.

- A Hitelesítő kártya a *2. Melléklet* szerinti formában készül.
- A beépített IEK típusát a játékprogram neve után, zárójelben kell feltüntetni.
- A kitöltött Hitelesítő kártyát a PA külső oldalán, jól látható helyen az *1. Melléklet* szerinti keretben kell a két plexilap közé elhelyezni.
- A kitöltött Hitelesítő kártyát a ráragasztott öntapadó matrica tanúsítja.
- Minden hitelesítés alkalmával cserélni kell a Hitelesítő kártyát, és azokban az esetekben is, amikor a rontott bizonyítvány cseréje ezt szükségessé teszi.
- A Hitelesítő kártyán található „Levonóképes bélyegek sorszáma” rovatba minden, a PA-n található öntapadó matrica sorszámát fel kell tüntetni (a felsorolás sorrendje: gyártói eredetiség igazolás, hitelesítő kártya, vezérlőegység(ek), egyéb helyek).
- A „függőhuzalos plombák darabszámá”-nál minden a PA-n elhelyezett plomba darabszámát be kell írni (a hitelesítő kereten elhelyezettet is beszámítva!). Nem kell beszámítani az összeplombáláskor elhelyezett plombák darabszámát.
- A Hitelesítő kártya színe a PI. kategóriákban zöld, PII. kategóriában piros színű.
- A Hitelesítő kártyát kézi bejegyzéssel javítani nem szabad, a kártya csak egyben cserélhető. A kártyára a játékjog szerzés módja kézzel is rávezethető, ez nem minősül javításnak.

8.5.5. Átadás-átvétel

A hitelesített PA-t a Szervezőnek átadni csak az 5. Mellékletben szereplő PA átadási-átvételi jegyzőkönyvben előírt ellenőrzések elvégzése után lehet, ha a megfelelőséget mind az átadó, mind az átvevő aláírásával és céges pecsétjével igazolja. Az átadási-átvételi jegyzőkönyvet két példányban kell készíteni, az egyik példányt a játékszervező kapja, a másik példányt a hitelesítés egyéb dokumentumaival együtt kell irattározni. Mivel az átadás-átvételi aktus során a hitelesítést végző már nem feltétlenül van jelen, ezért az átadás-átvétel lebonyolítása a HL feladata, és felelőssége, azaz a jegyzőkönyvet átadóként a HL képviselőjének, átvevőként a szervező képviselőjének kell aláírni.

8.5.6 Egyéb rendelkezések

A PA-ról a hitelesítési eljárás során eltávolított korábbi tanúsító jelek esetében gondoskodni kell arról, hogy azok ne legyenek illetéktelenül ismételten felhasználhatók (az öntapadó matricákat eltépni, a plombákat oldalcsípőfogóval átcsípni).
A leszedett, korábbi hitelesítő kártyát a műjkv. mellé kell maradandóan csatolni.

9. EGYÉB HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK

9.1. Többjátékhelyes PA összeplombálása a helyszínen

A HL-ból bontva elszállított és az üzemeltetés helyszínén összeépített többjátékhelyes gép csak a játékhelyek összeplombálásával hiteles. Az összeplombálás megrendelése a HL-en keresztül a szervező feladata, a tevékenység elvégzéséhez szükséges technikai feltételeket a HL-nak kell a helyszínen biztosítani (Az összeplombálásnál annak a HL-nak kell közreműködni, ahová a szervező írásos megrendelése beérkezik. Ez nem kötelezően az a HL, amelyben a hitelesítés történt).
A helyszínen ellenőrizni kell a PA szabályos összeépítését, próbajátékkal kell meggyőződni arról, hogy a közösített számlálók meghajtása minden játékhelyről megtörténik-e. Csak megfelelőség esetén lehet a játékhelyeket összeplombálni.
A pénznyerő automata üzemeltetéséhez kapcsolódó jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni az összeplombálás tényét, időpontját, a játékhelyek számát, a próbajáték előtti és a próbajáték utáni BE és KI számláló állásokat, és az összeplombáláshoz felhasznált függőhuzalos plombák számát.
A bejegyzéseket a közreműködő HL dolgozó teszi, a hitelesítő ezeket aláírja és lepecsételi.

9.2. KPKR hitelesítése

A Központi Kreditkulcsos Rendszer (KPKR) a PA-k egyedi kulcsos üzemmódját váltja ki. A rendszert alkotó gépek darabszámának felső határát a külön elhelyezett vezérlőegység kapacitása korlátozza. A hitelesíthetőséget a hitelesítési engedély határozza meg.
A hitelesítés két (egymástól elkülönülő) ütemben történik:

- első ütemben a PA-t mint egyedi gépet (HL-ban), az üzemeltető által bemutatott KPKR vezérlőegységéről működtetve kell hitelesíteni. Ennek hiányában az üzemeltető, vagy a HL által biztosított, más (azonos típusú) vezérlőegység alkalmazása is megengedett.
- második ütemben az összeállított KPKR (rendszervezérlő és a rendszerbe kötött gépek együttese) ellenőrzése az üzemeltetés helyszínén történik. A KPKR alkalmazásának feltételei:
  - egy központi távvezérlő egység csak egy játékterem pénznyerő automatáit hozhatja működésbe,
  - a gépek olyan érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkezzenek, melyben a játékjog szerzés módja rovatban a KPKR szerepel.

A helyszínen ellenőrizni kell, hogy az összekapcsolt rendszer KPKR vezérlőegységének típusa, és azonosítója egyezik-e a hitelesítési bizonyítványon feltüntetettel, a rendszer működése megfelelő-e.


Megfelelőség esetén a hitelesítő a rendszervezérlést ellátó külön egységet öntapadó matricával látja el.
A pénznyerő automaták üzemeltetéséhez kapcsolódó jegyzőkönyveibe fel kell jegyezni a hitelesítés tényét és időpontját, valamint a vezérlőegységen elhelyezett öntapadó matrica sorszámát.
A bejegyzéseket a közreműködő HL dolgozó teszi, a hitelesítő ezeket aláírja és lepecsételi.
Az eljárásrend a fentivel megegyező akkor is, ha a szervező a már rendszerbeállított PA-k összetételén változtat: csökkenti vagy növeli a darabszámot, esetleg cseréli a KPKR-be kapcsolt gépeket. (A rendszerbe kapcsolt gépek darabszámát nem kell sehol feltüntetni.)

9.3. Program hitelesítés


A program önálló hitelesítése történhet a gyártó vagy forgalmazó felkérésére, az erre kijelölt, a PA hitelesítését végző mérésügyi szervezeti egységtől eltérő szervezeti egység által is. Az ilyen eseteket úgy kell tekinteni, hogy a hitelesítési munka egy adott PA esetében megoszlik:

- első fázisban megtörténik a program ellenőrzése. Megfelelőség esetén a programhordozót öntapadó matricával kell ellátni (ha a programhordozónak a vezérlőegységbe való beszerelése is megtörténik, akkor az első fázist végző dolgozó a vezérlőegységet is – annak vizsgálata nélkül – plombával zárja le).
- második fázisban történik a teljes a pénznyerő automata hitelesítése, a hitelesítés során a vezérlőegység vizsgálatakor a 8.4.3 fejezetben foglaltak szerint kell eljárni.

Hitelesítő kártya keret PA és JA-hoz

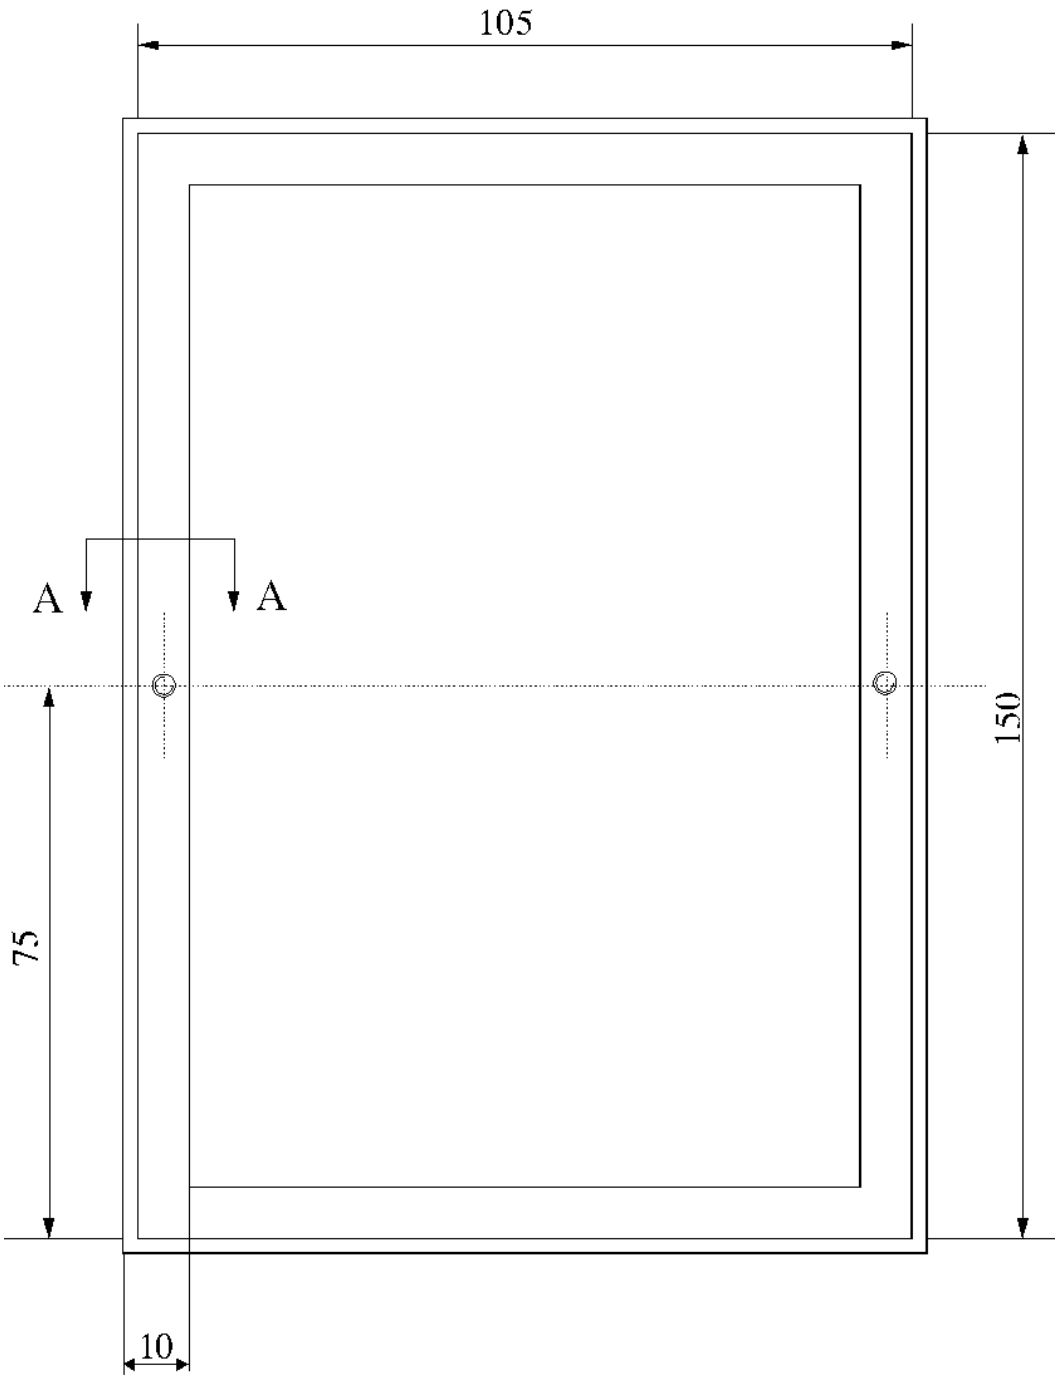

A-A M1:1



A hitelesítő kártyát 2 db, minimum 2,5 mm, azonos vastagságú víztiszta plexi közé kell helyezni.

Jelmagyarázat:

1. * Változó méret, a 2 db plexi együttes vastagságától függően.
2. ** Változó méret, a PA doboz falvastagságától függően

P1, P2

HITELESITŐ KÀRTYA

Azonosítási szám: ……

Típus: …….
Gyártási év: ……..….
Gyártási szám: ……....
Játékhelyek száma: ……
A játékprogramok neve (az ellenőrző eszköz típusa):
…… ( )
…… (……)
…… (……)
…… (……)
…… (……)
A játékjog szerzés módja:

<csak a létező játékjog szerzési módokat kell beírni, értékek nélkül>
Egy kreditpont = …… Ft
Legmagasabb tét: ……. Ft
Legnagyobb nyeremény
alapesetben / halmozottan: ……. ./ ……. Ft

A nyereménykifizetés módja: ……..…….
Egy számlálólépés forintértéke: ……..……. Ft
Levonóképes bélyegek sorszáma: ……..……..
……..……
……..……
Függőhuzalos plombák darabszáma: ……..
A hitelesítő egyéni száma: ……..
Kiállítás idõpontja: ……
A hitelesítés érvényes: …….

(HTM2)

<fejléc>

Ügyiratszám: ….……..

Azonosítási szám: …….

BUDAPEST, 20…….……..

BIZONYÍTVÁNY
PÉNZNYERŐ AUTOMATA HITELESÍTÉSÉRŐL

Az 1991. évi XLV. törvény 7. §-a alapján az alábbi kötelező hitelesítésű, szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesítését elvégeztük.

A hitelesítés tárgya: **p é n z n y e r ő a u t o m a t a … … . .**

gyártó: …….

gyártási szám: ……..…….

gyártói eredetiség igazoláson elhelyezett HLM sorszáma: …….

típus, jelleg (**E**lektr., **M**ech.): ……. – … -

gyártási év, hó, nap: …….

a hitelesítési engedély Szth száma,
érvényességi ideje: ……..., ……

Üzemeltető: **…….**

címe: …….

Hatósági bizonyítványának száma**:** **…….**

Hitelesítésre bemutatta: **…….**

A hitelesítés helye: **…….**

ideje: 20…….. ……. hó. …… nap

A hitelesítés módja: a hitelesítés a **HE 77/1-2009. sz.** hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján történt.

Értékelés: a pénznyerő automata az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: a hitelesítés tényét a pénznyerő automatán elhelyezett ….… db HTM2, HLM és ……. db függőhuzalos bélyegzés tanúsítja.

Érvényessége: a pénznyerő automata rendeltetésszerű használata, valamint a bélyegzés sértetlensége esetén

A hitelesítés 20……. év ……. hó ……..-ig érvényes

A hitelesítést végezte : P.H.

.....

hitelesítő (…..)

Fordítson!

Játékhelyek száma: ……

A beépített programok					
A beépített programok neve	Ell. eszk. típusa	Vezérlőegység gy. szám	Ellenőrző összeg:	HLM szám	Nyerési esély (%)

A játékjog szerzés módja: pénzérme: ……. Ft

bankjegy: ……. Ft

egyéb eszköz: ……. Ft

Egy kreditpont pénzértéke: ……. **Ft**

Legmagasabb tét: …… Ft

Legnagyobb nyeremény alapesetben/halmozottan: ……. / …….. Ft

A nyeremény kifizetésének módja: ……

Pénzforgalmat mérő elektromechanikus számlálók állása hitelesítés után:

BE: …… KI: …….. TÉT: ……..

Pénzforgalmat mérő számlálók lépésértéke: …… Ft

A pénznyerő automatán elhelyezett további tanúsító jelek sorszámai: ……..……

……..…….…….

A hitelesítő feljegyzései: ……..

……..

……..

……..

Átadási-átvételi jegyzőkönyv készült (igen – nem)? …….

(Azonosítási szám: ……..)

Ügyiratszám: …….. **Azonosítási szám: …….**

Műszaki vizsgálati jegyzőkönyv (PA)

A hitelesítés dátuma: ……**A hitelesítés érvényessége: ...……..……..**

A hitelesítés helyszíne: ……..…….……..…….....……

A hitelesítés fajtája: első: ☐

időszakos: ☐

javítás utáni: ☐, az oka: …….....…….....

.....

.....

A hitelesítő neve: ……..……..……..…

címe: ……..……..……..……..…….....

Hatósági bizonyítványának száma: ……..……..……..

A hitelesítés tanúsító jegyei: ……..…db HTM2, HLM és ……db függőhuzalos plomba

(az összes HTM2, HLM darabszáma kerüljön beírásra, beleértve a gyártói eredetiség igazoláson felhelyezett HLM-et is!)

A gyártói eredetiség igazoláson és a programhordozó(ko)n kívül elhelyezett egyéb matricák sorszámai:

I. A pénznyerő automata azonosító jellemzői (adatfelvétel)

Jellege: elektronikus: ☐ mechanikus: ☐

Kategóriája: PAI: ☐, PAII: ☐ Játékhelyek száma: …..…..……..……...

A típustábla adatai: Gyártó: ……..……..……..……..…..

Gyártási szám: ……..…….…

Típus: ……..……..…

Gyártási év, hó, nap: ……..……...……..….

Üzemi feszültség: ……. (V), Teljesítmény: ……..….... (VA)

A gyártói eredetiség igazoláson feltüntetett Szth szám: ……...……

érvényességi idő: ……..…..…

a felragasztott HLM sorszáma: ..……...…

A játékjog szerzés eszköze(i): érme: ☐ értékei: ..……...…… Ft

bankjegy ☐ értékei: ……..…….…..... Ft

egyéb eszköz: ☐ fajtája: ……..……..……..……

értékei: ..……..……..……..… Ft

zseton ☐ értékei: ……..…..…… Ft

KPKR ☐ gyártója: ..……..……..……..……

gyártási (azonosítási) száma: ..……...……...……

A kifizetés módja: kassza: ☐ hopper: ☐

Egy kreditpont értéke: …...…….. **Ft**

Mechanikai állapot ellenőrzése:

Külső, belső sérülések vannak-e a gépen? igen: ☐ nem: ☐

Kábelek, csatlakozók állapota megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

Nem eredeti gyári elemek vannak-e a gépben? igen: ☐ nem: ☐

Leírásuk: …….....…..……....….

II. Az automata engedélyezett típusával való azonosság ellenőrzése

Az azonosító adatok alapján a hitelesítési engedély

alapszáma: …… érvényességi ideje: ……..……..…..

A gyártói eredetiség igazoláson lévő Szth szám egyezik-e a megállapítottal? igen: ☐ nem: ☐

A típustábla minden előírt adatot tartalmaz? igen: ☐ nem: ☐

Fényképes összehasonlításkor az azonosság egyértelmű? igen: ☐ nem: ☐

…..……
a vizsgálatot végezte

Az előzőek alapján a pénznyerő automata mechanikusan egyezik az engedélyezett típussal?

(igen – nem) ……..……

III. Műszaki vizsgálat - Energiaellátás, biztonságtechnikai vizsgálat

Figyelem! Első hitelesítés előtt a *-gal jelölt vizsgálatokat nem kell elvégezni.
A vizsgálatok értékelésénél az MSZ EN 60065 és az MSZ 1 előírásai irányadóak.

Általános vizsgálati előírások

A vizsgálati helyiség levegőjének hőmérséklete (^{o}C) ……

A készülék érintésvédelmi osztálya ……

A készülék hálózati biztosítójának névleges értéke (A) ……

A készüléken CE jel van-e? igen: ☐ nem: ☐

A készüléken kötelezően elhelyezett biztonságtechnikai feliratok ellenőrzése

A hálózati csatlakozóaljzatnál vagy annak közelében feltüntették-e

- a hálózati feszültség jelét és névleges értékét? igen: ☐ nem: ☐
- "*A készüléket csak védőérintkezős hálózati csatlakozóaljzatról lehet biztonságosan működtetni!"* szövegű feliratot? igen: ☐ nem: ☐

A hálózati kapcsoló bekapcsolt állapotát jelzik-e? igen: ☐ nem: ☐

A hálózati olvadó biztosíték közelében az olvadó betét névleges áramerősségére és a jelleggörbéjére vonatkozó adatokat feltüntették-e? igen: ☐ nem: ☐

A készülék burkolatán "*A készülék burkolatának eltávolítása életveszélyes!*" szövegű feliratot illetve, ha a készülékben 1 kV-nál nagyobb feszültség jelen van, akkor a

- jelképet és a "*Figyelem! Nagyfeszültség!"* feliratot elhelyezték-e? igen: ☐ nem: ☐

*** Teljesítményfelvétel ellenőrzése**

A mért hálózati feszültség : .....……V A készülék áramfelvétele : ……. ..A

A hatásos teljesítmény (P): .....W A látszólagos teljesítmény (S): .....…….....VA

A típustáblán feltüntetett teljesítményérték helyes (eltérés max. 10 %)? igen: ☐ nem: ☐

*** Szigetelések**

Szigetelési ellenállás értéke: …….

*** Védőcsatlakozó**

A védőérintkező és a készülék védőföldeléssel ellátott fémrészei közötti ellenállás értéke (ha a hálózati csatlakozókábel kihúzható a készülékből, akkor az ellenállást a készülék csatlakozójának védőérintkezője és a készülék védőföldeléssel ellátott fémrészei között kell mérni): …….Ω

Az érték megfelel (a mért érték max. 0,3 Ω lehet!)? igen: ☐ nem: ☐

A védővezető folytonossága, rögzítettsége megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

IV. Műszaki vizsgálat - Üzemképesség ellenőrzése az elektromos zavarok hatására.

*** A hálózati feszültségingadozás hatása a számlálók helyes működésére** (A vizsgálatot 200-255 V között állítható AC tápfeszültség szabályozóval kell végezni)

207 V hálózati feszültség mellett az elektromechanikus számlálók és az IEK a játékjog szerzés és/vagy a kifizetés utasítás hatására, lépésértéküknek megfelelően, az adatokat helyesen rögzítik?
igen: ☐ nem: ☐

253 V hálózati feszültség mellett az elektromechanikus számlálók és az IEK a játékjog szerzés és/vagy a kifizetés utasítás hatására, lépésértéküknek megfelelően, az adatokat helyesen rögzítik?
igen: ☐ nem: ☐

Az energiaellátás, a biztonságtechnika az előzőekben foglaltak szerint megfelel az előírásoknak?

(igen – nem) ……..……

V./ A játékprogramot tartalmazó elektronikus egység (vezérlőegység) ellenőrzése (programonként)

A vezérlőegység(ek) plombálható burkolattal el van(nak) látva? igen: ☐ nem: ☐

A játékprogram(ok) a vonatkozó hitelesítési engedély választékának megfelel(nek)? igen: ☐ nem: ☐

A programhordozó(k), EPROM(ok) az etalonnal egyeznek? igen: ☐ nem: ☐

Játékprogramok tételes ellenőrzése:

Minden játékprogramot vizsgálni kell, eredményét külön pontban kell feltüntetni! Azonos programok esetén, ha nincs eltérés a vizsgálati eredményben, megengedett az 'AZONOS. A ..... PONTBAN FOGLALTAKKAL' megjegyzés is.

FIGYELEM! A 4. oldalon lévő táblázatban az IEK számlálóállásainak kitöltésekor ***bekarikázással*** *kell jelölni azt a programot, melynek IEK-je az induló számlálóállásokat tartalmazza.*

Több program, vagy játékhely esetén pótlapot kell használni. Pótlapok száma:……db

Játékhely		**1.**		**2.**		**3.**		**4.**	
Szth szám									
Játékprogram neve									
Programkártya gyártási száma									
Programhordozó azonosítója **(chsum)**									
Tanúsító jelek a program-hordozón									
Beállított nyerési % (PI. esetében)									
PA működése megegyezik-e a nyerési táblázattal		Igen □	Nem □	Igen □	Nem □	Igen □	Nem □	Igen □	Nem □
Beállítható legmagasabb tét		Ft		Ft		Ft		Ft	
Legnagyobb nyeremény alapesetben szorzója									
Legnagyobb nyeremény alapesetben		Ft		Ft		Ft		Ft	
Halmozott nyeremény		Ft		Ft		Ft		Ft	
IEK típusa / és gyártási száma		/		/		/		/	
Pillanatnyi számlálóállások az IEK-ből (hitelesítés előtt, talált állapotban)	*BE								
	*KI								
	*TÉT								
	*Nyer								
	*Játékszám								
	*Kifizetési hányad %								
	A *-gal jelzett sorok összesítése			**BE**		**KI**		**TÉT**	
		lépésérték szerint							
		forintban							
Elektromechanikus számlálók állása		**hitelesítés előtt**							
		hitelesítés végén							

Az elektromechanikus számlálók és az IEK között 1%-nál nagyobb az eltérés? igen: □ nem: □
Ha igen, akkor az elvégzett javítások:……..…
…….....……..

A játékprogramot tartalmazó elektronikus egység kialakítása (különös tekintettel a kábelek, csatlakozók állapotára) és működése megfelel az engedélyezett típusnak? (igen – nem)? ……

A szemrevételezés alapján az IEK az engedélyezett típussal azonos (igen – nem)? ……

VI./ Érme és/vagy bankjegy azonosító szerkezet és a kifizető egység ellenőrzése

Érmeazonosító és az érmeosztályozó vizsgálata: van: ☐ nincs: ☐

Az érmeazonosító típusa: …….....

A pénzbedobó nyílásnál vagy annak közelében az érme értéke(i) illetve zsetonnal működő gépeknél a "ZSETON" felirat szerepel? igen: ☐ nem: ☐

A bedobott érmére , zsetonra adott kreditpontok száma megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

Bankjegy-azonosító ellenőrzése: van: ☐ nincs: ☐

A bankjegy-azonosító típusa: …….....

A fogadó nyílás közelében a bankjegy értéke(i) szerepel(nek)? igen: ☐ nem: ☐

A fogadott bankjegyre adott kreditpontok száma megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

Kifizető egység vizsgálata: van: ☐ nincs: ☐

Kifizető egység típusa: …..……

A kidobó szerkezet a kinullázott kredit értékének megfelelő mennyiségű érmét (zsetont) dobott-e ki? igen: ☐ nem: ☐

VII./ Könyvelési mechanizmusok ellenőrzése

BE elektromechanikus számláló működése megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

KI elektromechanikus számláló működése megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

TÉT elektromechanikus számláló működése megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

Az elektromechanikus számlálók plombálható burkolattal rendelkeznek? igen: ☐ nem: ☐

Hét helyi értékűek-e az elektromechanikus számlálók? igen: ☐ nem: ☐

Számlálók lépésértéke: **…….. Ft**

A számlálók feliratozása (funkció és lépésérték jelzése) megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

Az elektromechanikus számláló(k) és az IEK rövididejű együttfutása megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

Ha NEM, akkor szükséges az elektromechanikus számláló(k) cseréje ? igen: ☐ nem: ☐

Ha számlálócsere szükséges, melyiket cserélik? Milyen állásnál?
…….....

VIII./ A játékos informálására szolgáló kezelő és kijelző egységek vizsgálata

A kezelőgombok felirata a játéknak megfelel? igen: ☐ nem: ☐

A működő gombok megvilágítása megfelelő? igen: ☐ nem: ☐

…….
a vizsgálatot végezte

A befizető, kifizető egységek, az elektromechanikus számlálók, valamint a könyvelést ellenőrző készülék (IEK) működése megfelelő? (igen – nem)? ……

Megjegyzések: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A jegyzőkönyvet ellenőriztem , a pénznyerő automata a vonatkozó hitelesítési előírásoknak megfelel.

..... …….

HL vezetője Mértékhitelesítő(….)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

hitelesített pénznyerő automata
átadásáról - átvételéről

Az átadás helyszíne: …..…….……

időpontja: …….…….

A pénznyerő automata azonosítási száma: ..……..……

gyártási száma: ……...

hitelesítésének időpontja: ……

játékhelyek száma: ……...

Egyedi gépekből összeépített több játékhelyes gép esetében a játékhelyek összeplombálása megtörtént-e (a megfelelő választ kérjük aláhúzni!)?

Igen, Nem

Alulírott, a …….. Kft képviseletében igazolom, hogy a pénznyerő automata tanúsító jegyei (……..db. hologramos matrica és …… db. függőhuzalos plomba) épek és sértetlenek. A hologramos matricák láthatók (kivétel a vonatkozó hitelesítési engedély szerint), sorszámuk megegyezik hitelesítési bizonyítványban megadottal, a plombákon a lenyomat olvasható. Egy darab eredeti hitelesítési bizonyítványt (átlátszó műanyag borítóban) a gépben elhelyeztek. Az üzemeltetéshez kapcsolódó jegyzőkönyvet a pénznyerő automatával együtt átvettem.

Ellenőriztem és igazolom, hogy a PA típustábláján feltüntetett adatok megegyeznek a hitelesítési bizonyítvány adataival.

Figyelem! Az egyedi gépekből összeépített többjátékhelyes gép esetében a PA hitelessége csak a játékhelyek összeplombálásával teljes. A hitelesítést megrendelni az első és az esetleges új helyszínre történő áttelepítést követően, de még az üzembe helyezést megelőzően kell.

…….. ……..

átadó átvevő

PH PH

Készül 2 pld.-ban. Az egyik az átvevőé, a másikat a hitelesítési bizonyítvánnyal együtt kell tárolni.

Gyártói eredetiség igazolás

GYÁRTÓI EREDETISÉG IGAZOLÁS

Ez a .....…….. gyártási számú készülék az Szth-……..…… számú határozattal engedélyezett típusnak mindenben megfelel. A hitelesítési engedély cégünk tulajdona és ……..-ig érvényes.

Gyártás időpontja:……

hitelesítési bélyeg

(bélyegzô)

Ügyiratszám: ……. **Azonosítási szám: …….** Gyártási szám: ……

Állapot-felvételi jegyzőkönyv

az állami adóhatóság által elrendelt újrahitelesítésekről

A hitelesítés helyszíne: ……..…….……..…….....……

Az állami adóhatóság lezáró jegyei sértetlenek **igen/nem**

A lezárásokat a mérésügyi hatóság képviselője bontotta fel **igen/nem**

Az eltérésekről fényképfelvétel készült **igen/nem**

Az eltérés tárgya (lezárás oka)

- plombák állapota ☐
- játékjog szerzés módja ☐
- kábelek/csatlakozók állapota ☐
- öntapadó matricák sorszáma ☐
- öntapadó matricák állapota ☐
- számlálók hibás működése ☐
- IEK hibás működése ☐
- Egyéb ……..

Az eltérés részletes leírása: …….....
……..
……..
……..
……..

A hitelesítő egyéb észrevételei: …….....
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

A hitelesítés megkezdése előtt az alábbi javítások történtek:
……..…….
……..
.

…….. ……..
mértékhitelesítő HL vezetője

Készül 2 pld.-ban.
Az egyik a Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságé, a másikat a műjk. mellé kell csatolni.

A jegyzőkönyvben foglaltakat ellenőriztem. A jegyzőkönyv egyik példányát a hitelesítési eljárás során kiolvasott memória- és zárásmentéssel és esetleges egyéb – az ügy szempontjából lényeges – dokumentumokkal együtt a Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság részére továbbítottam.

……..
MKEH területi Hatóság/Iroda vezetője